

SERIE SHC TOP LINE

RECUPERATORI DI CALORE
AD ALTA EFFICIENZA

ERP 2018



RECUPERATORI DI CALORE

Le unità di recupero di calore serie **SHC TOP LINE** sono indicate per mantenere una qualità dell'aria ottimale nell'ambiente garantendo un'alta efficienza di recupero del calore contenuto nell'aria espulsa.

Queste unità sono dotate di un recuperatore di calore controflusso ad alta efficienza in materiale plastico, attraverso il quale l'aria espulsa cede parte del proprio calore all'aria di rinnovo prima che sia immessa in ambiente, filtri sintetici sia nel flusso di presa aria esterna, sia in quello di espulsione, ventilatori con motori elettronici ad alta efficienza con portata regolabile da 0 a 100% e sistema integrato di free-cooling che permette l'immissione di aria dall'esterno senza scambio termico. In tutti i modelli il box di contenimento è realizzato con profili di alluminio e pannelli in lamiera preverniciata coibentati.

Il sistema di regolazione a bordo macchina prevede un pannello di controllo remoto con display a cristalli liquidi per la regolazione dell'unità con comandi tipo touch. La portata d'aria delle unità modello SHC TOPLINE va fino a 1.000 m³/h.

Per tutte le unità la configurazione base prevede:

- Filtro piegheggiato in poliestere ISO ePM10 50% (EN ISO 16890:2016) ad elevata superficie filtrante a monte del recuperatore nella sezione di espulsione
- Ventilatore di espulsione
- Filtro piegheggiato in poliestere ISO ePM10 60% (EN ISO 16890:2016) ad elevata superficie filtrante a monte del recuperatore nella sezione d'immissione
- Ventilatore d'immissione
- Recuperatore di calore a flussi incrociati in materiale plastico ad alta efficienza con vaschetta di raccolta della condensa
- Pannello di controllo remoto per la regolazione dell'unità con display touch screen (vedi figura sotto)
- Serranda di free-cooling.



PANNELLO TOUCH SCREEN

ACCESSORI


- Versione di riscaldamento e raffreddamento con batteria ad acqua o ad espansione diretta.
- Sezione di post-trattamento di riscaldamento con batteria elettrica circolare.
- Versione opzionale per installazione a parete con mandata e ripresa a pavimento.

Unità realizzate in conformità alle norme specifiche di prodotto:


UNI EN 1886:2008

UNI EN 13053:2011


CONFIGURAZIONE ORIZZONTALE

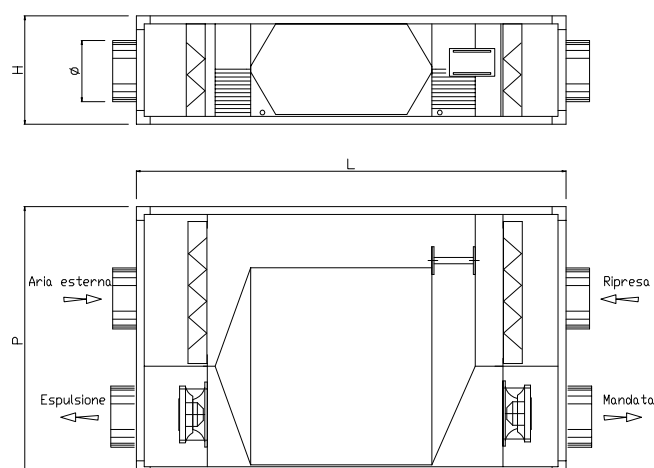

CONFIGURAZIONE VERTICALE A PARETE

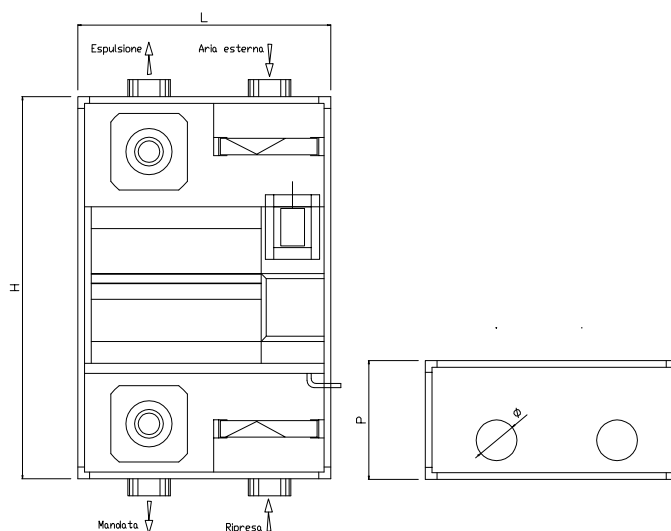

CONFIGURAZIONE VERTICALE A PAVIMENTO

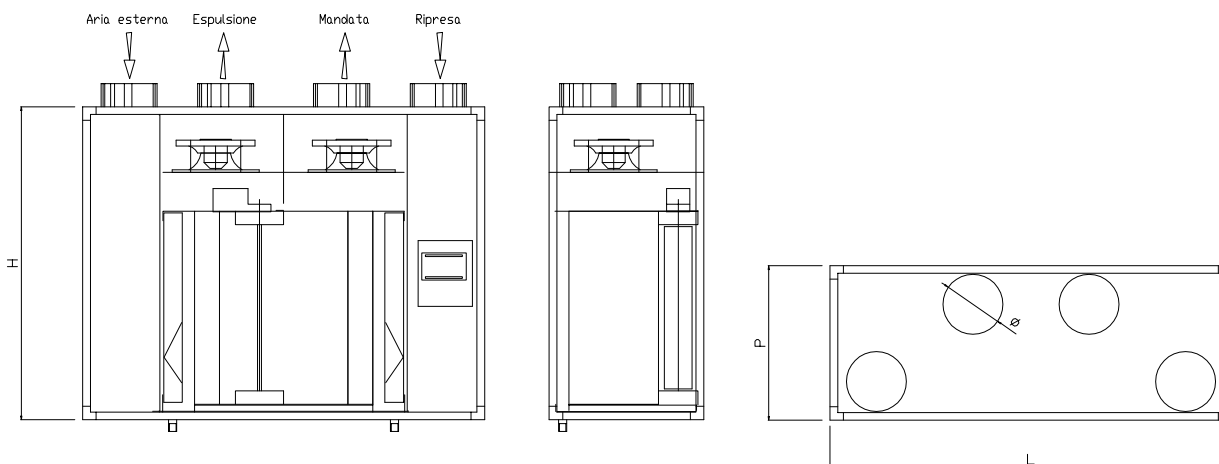

DIMENSIONI E DATI TECNICI


			CONFIGURAZIONE ORIZZONTALE			CONFIGURAZIONE VERTICALE A PARETE		CONFIGURAZIONE VERTICALE A PAVIMENTO	
MODELLO			SHC 03 TL L	SHC 06 TL L	SHC 10 TL L	SHC 03 TL P	SHC 06 TL P	SHC 03 TL V	SHC 06 TL V
DIMENSIONI									
P	mm		680	1180	1180	350	350	400	632
H	mm		280	280	515	1125	1255	810	830
L	mm		1090	1090	1240	745	1245	1040	1040
Ø	mm		150	200	300	125	200	150	200
Peso	kg		47	78	105	47	78	47	78
DATI TECNICI									
Portata aria nominale	m³/h		260	500	1000	260	500	260	500
Pressione statica utile*	Pa		300	300	400	300	300	300	300
Potenza motori	W		170	340	680	170	340	170	340
Alimentazione	V		230/1	230/1	230/1	230/1	230/1	230/1	230/1
Absorbimento	A		1,5	2,7	5,6	1,5	2,7	1,5	2,7
Livello sonoro 1 mt*	dB(A)		42	45	48	42	45	42	45
Efficienza recuperatore di calore in inverno	%		92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0
Resa recuperatore di calore in inverno	kW		2	3,9	7,8	2	3,9	2	3,9
Resa batteria in pompa di calore in estate e inverno 3R	kW		2,5	4,5	8	2,5	4,5	2,5	4,5
Resa batteria elettrica circolatore	kW		1	1,35	2,7	1	1,35	1	1,35
Resa batteria di riscaldamento ad acqua 1R	kW		0,56	1,25	2,58	0,56	1,25	0,56	1,25
Resa batteria di raffreddamento ad acqua 4R	kW		1,76	3,52	7,1	1,76	3,52	1,76	3,52

** Alle seguenti condizioni: portata nominale con bocche canalizzate.


Recuperatore calcolato alle condizioni: portata nominale; Aria esterna -5°C 80% UR; Ripresa +20°C 50% UR - Batteria di riscaldamento calcolata alle condizioni: portata nominale; Aria ingresso 16°C; Acqua 55/45 °C - Batteria di raffreddamento calcolata alle condizioni: portata nominale; Aria ingresso 28°C 70% UR; Acqua 7/12 °C - Batteria ad espansione diretta calcolata alle condizioni: portata nominale; Aria ingresso 28°C 70% UR; Gas R410A - Batteria in pompa di calore calcolata alle condizioni: portata nominale; Aria ingresso 16°C; Gas R410A.

CURVE PRESTAZIONI


SHC 03 TL

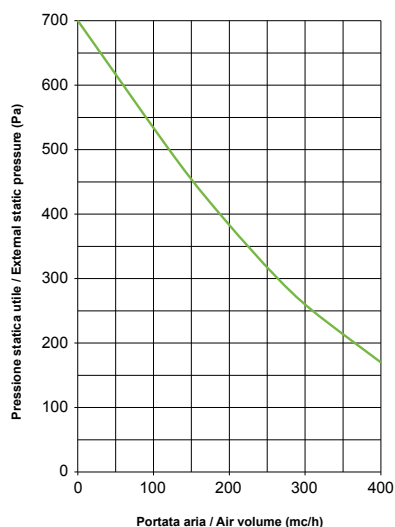


SHC 06 TL

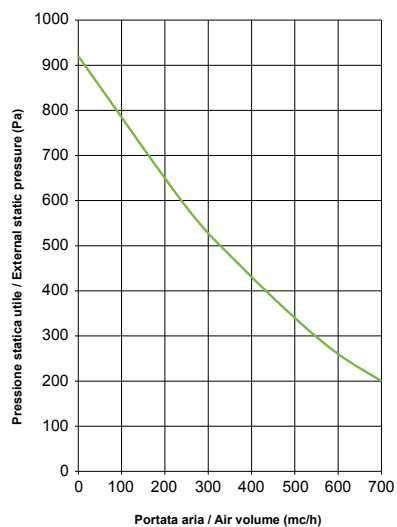


SHC 10 TL

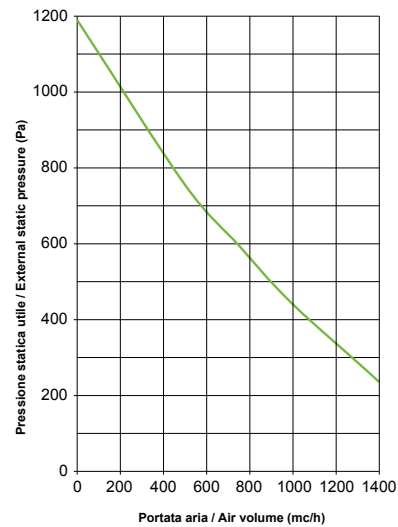

CURVA DI EFFICIENZA RECUPERATORE

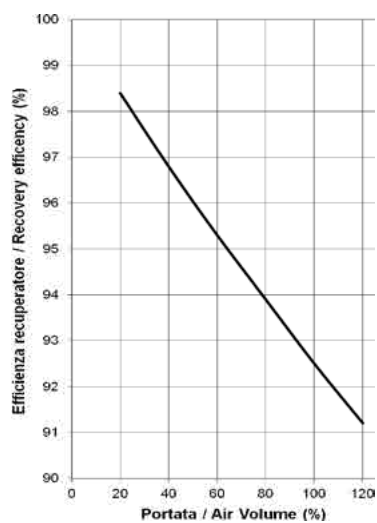

TEMPERATURA ARIA IN USCITA - INVERNO

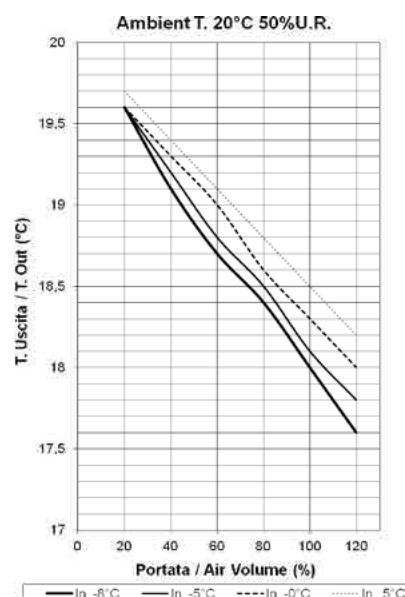

TEMPERATURA ARIA IN USCITA - ESTATE

