



Estrattori d'aria / Вентиляторы высокого давления

(Direttamente accoppiati; 230/1/50; 1 Velocità)

(Соединенные напрямую; V230/1/50; 1 скорость)

Serie SED / Серия SED



Estrattori d'aria per uso civile ed industriale particolarmente adatti all'installazione dove sono richieste basse o medie pressioni e contenuta rumorosità.

Il box di contenimento è realizzato con struttura in profilati d'alluminio e pannelli a semplice in lamiera zincata.

All'interno delle pareti è applicato un materassino in poliuretano sp. 20mm con elevata capacità fonoassorbente.

Tutti i modelli sono dotati di elettroventilatori centrifughi a pale avanti a doppia aspirazione.

Motori elettrici monofase 230V.

Motori brushless a singola velocità con elettronica integrata regolabili con segnale 0/10V per i modelli SED 08 e SED 10.

Motori asincroni 4 poli a singola velocità in esecuzione chiusa regolabili con variatore a taglio di fase per modelli 15-20-25-35-50.

I motori sono completi di protezione termica con riavvio automatico.

7 modelli per portate d'aria fino a 5.600 mc/h.

Accessori:

Tetto in lamiera zincata.

Piedini di appoggio in alluminio.

Serranda di aspirazione.

Bocca di espulsione con rete antivolatile.

Variatore di velocità.

Вентиляторы высокого давления для общественного и промышленного назначения, особенно подходят для установки, где требуется низкая или средняя нагрузки и низкий уровень шума.

Корпус изготовлен из алюминиевого профиля и панелей с обычной стенкой из оцинкованного листа.

Внутри стен наносится слой полиуретановой пены с открытыми ячейками толщиной 20 мм, покрытого непроницаемой и шумопоглощающей пленкой.

Все модели оснащены электрическими вентиляторами с загнутыми вперед лопатками двойного всасывания.

Электродвигатели однофазные 230Вольт. Бесщеточные двигатели односкоростные с интегрированной электронной регулировкой сигнала 0/10Вольт для моделей SED 08 и SED 10.

Асинхронный двигатель, 4-полюсный, односкоростной, в закрытой конструкции с регулируемым диммером фазового среза для моделей 15-20-25-35-50.

Двигатели оснащены тепловой защитой с автоматическим перезапуском.

Диапазон состоит из 7 моделей с производительностью воздуха до 5600 м³/ч.

Аксессуары:

Крыша из оцинкованного листа.

Опорные ножки из алюминия.

Жалюзи всасывания.

Полость всасывания с сеткой от летучих веществ.

Переключатель скорости.




Estrattori d'aria / Вентиляторы высокого давления

(Direttamente accoppiati; 230/1/50; 1 Velocità)

(Соединенные напрямую; V230/1/50; 1 скорость)

Serie SED / Серия SED

Curve caratteristiche / Характеристики кривых

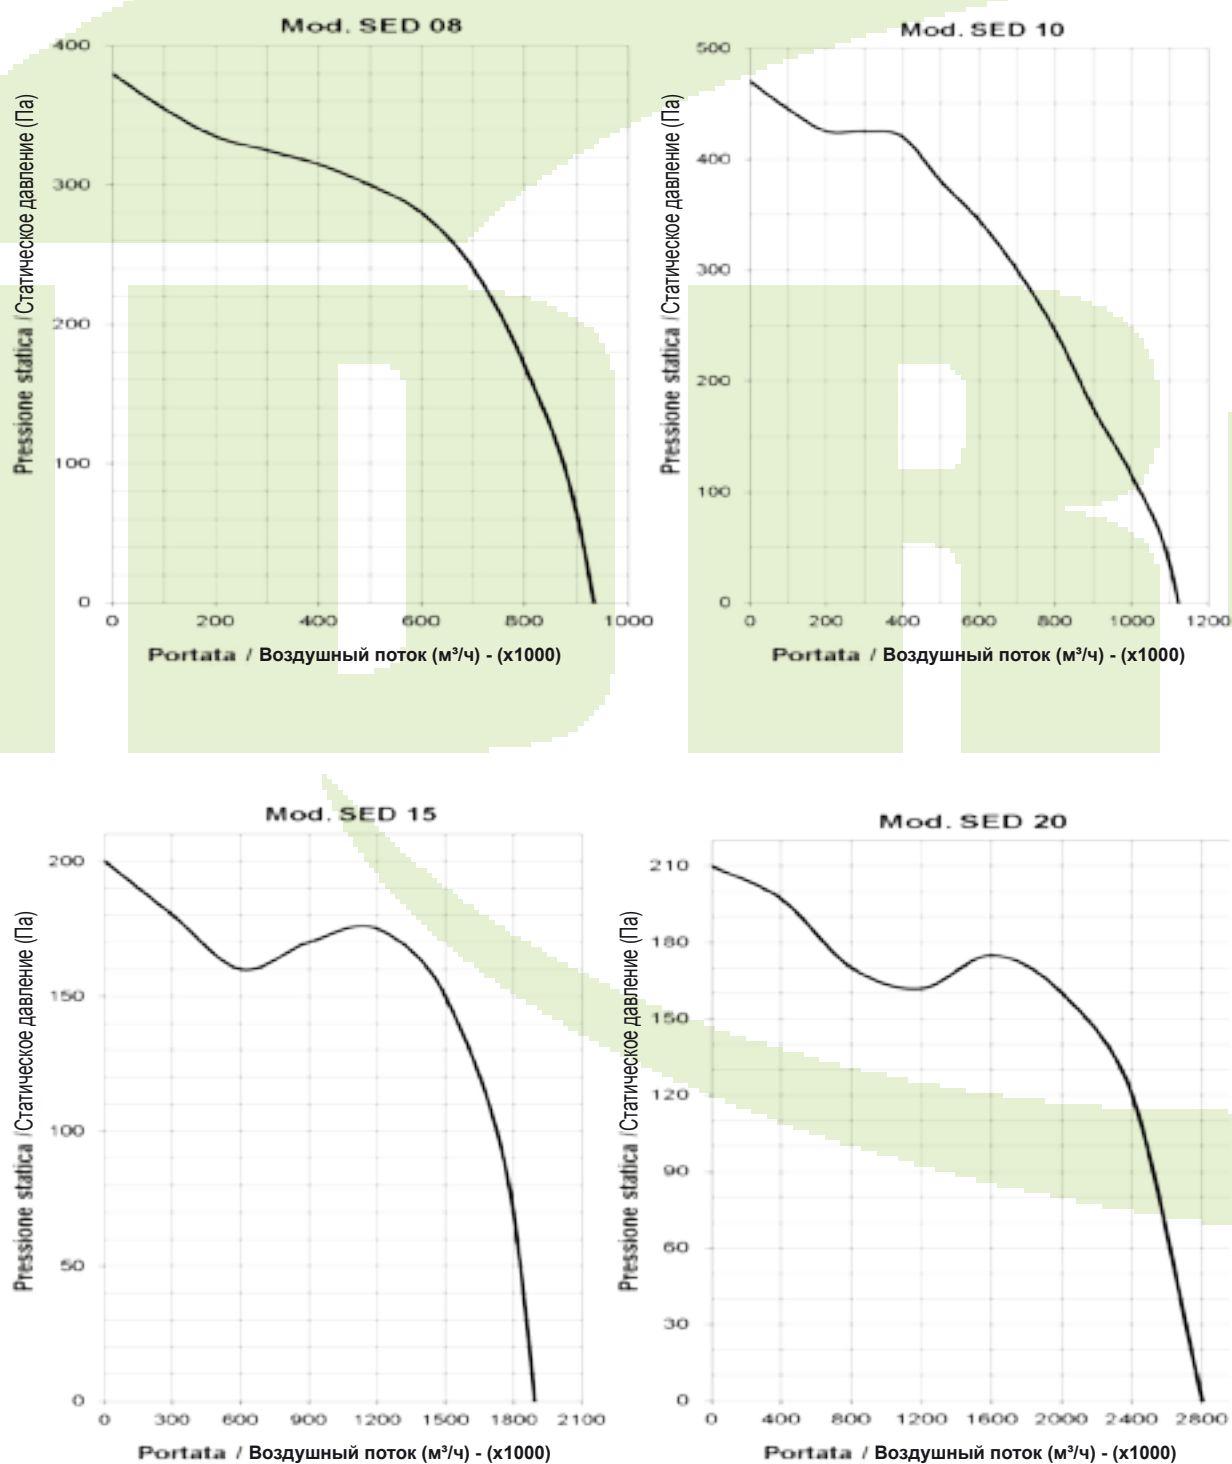




Estrattori d'aria / Вентиляторы высокого давления

(Direttamente accoppiati; 230/1/50; 1 Velocità)

(Соединенные напрямую; V230/1/50; 1 скорость)

Serie SED / Серия SED

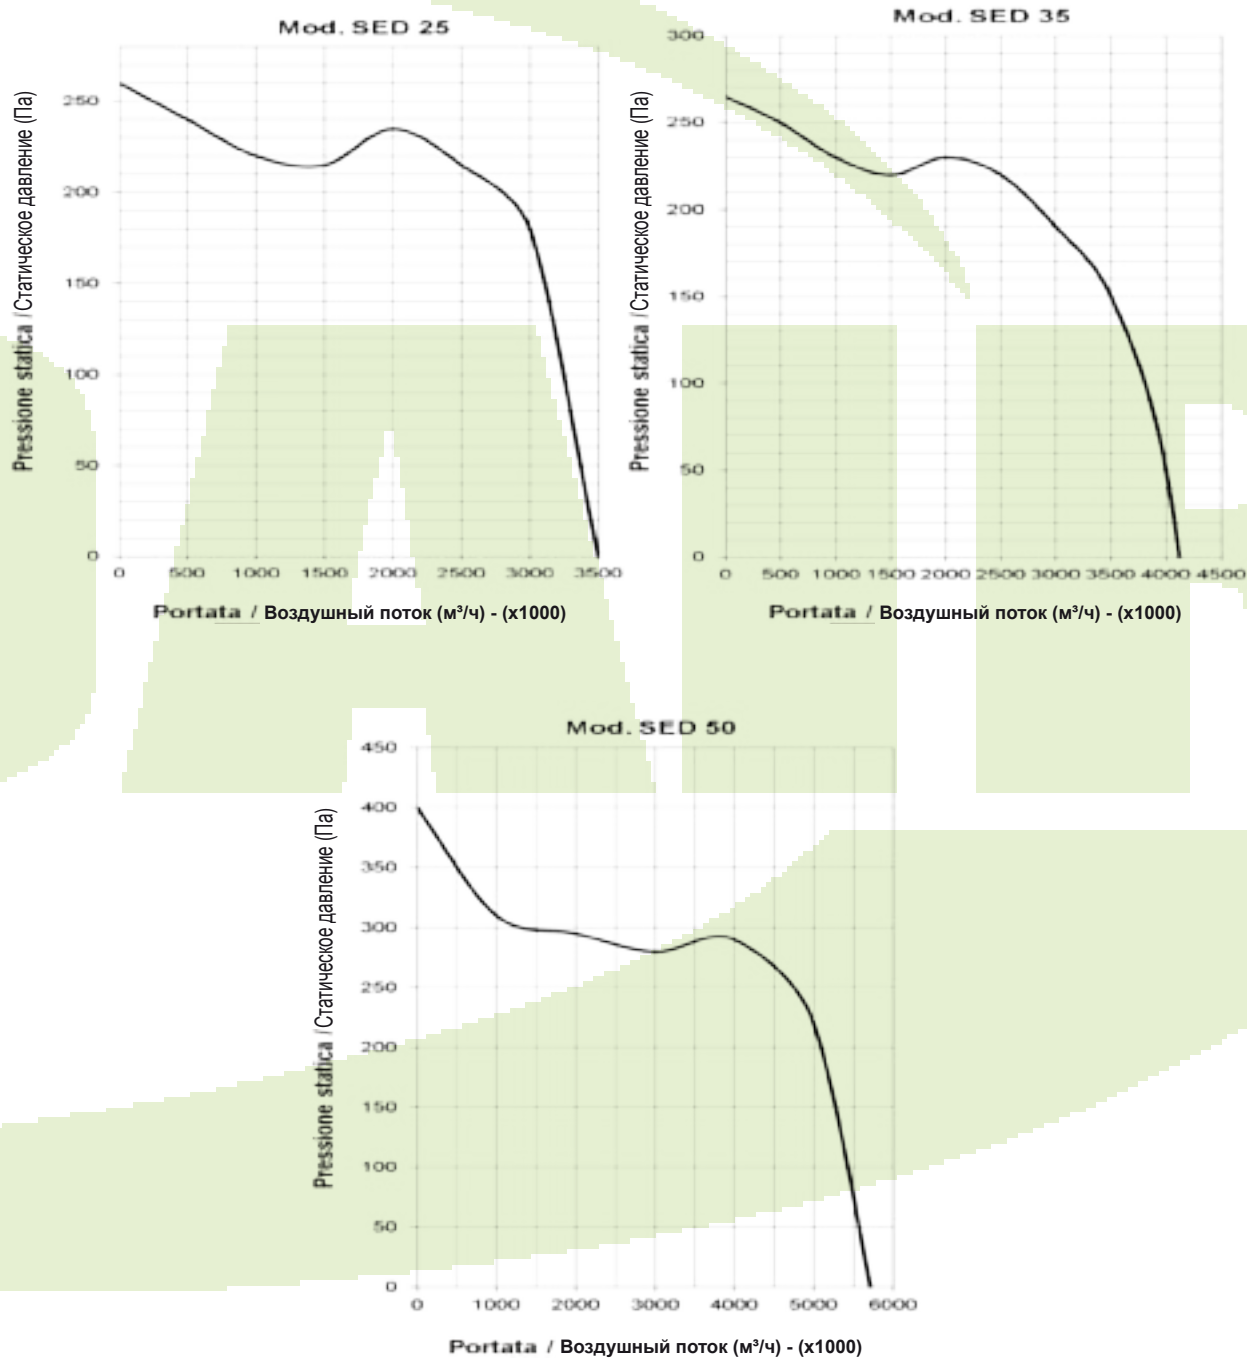




Estrattori d'aria / Вентиляторы высокого давления

(Direttamente accoppiati; 230/1/50; 1 Velocità)

(Соединенные напрямую; V230/1/50; 1 скорость)

Serie SED / Серия SED

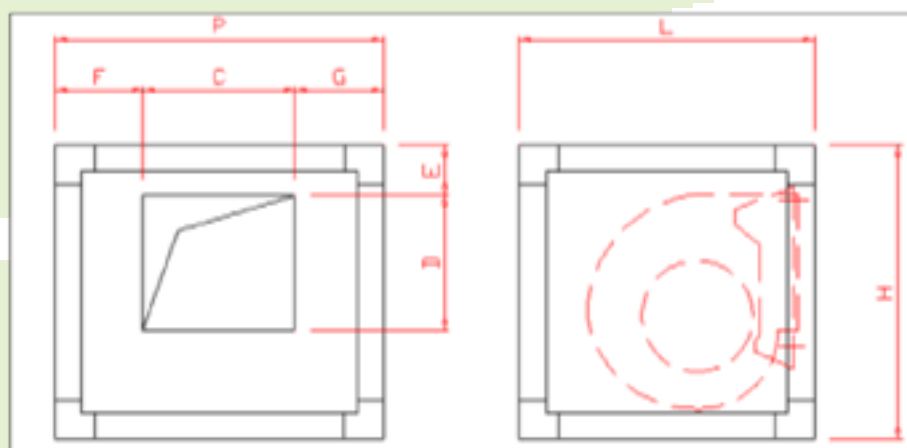

Modello	CARATTERISTICHE DIMENSIONALI (mm)								Peso	Potenza	A max	Volts	Velocità
Модель	Размеры (мм)								Вес	Мощность	Ампер.	Вольт	Скорость
	L	P	H	C	D	E	F	G	КГ	Вт			п.
SED 08	290	400	270	226	100	40	92	92	9	185	1.45	230/1/50	1*
SED 10	320	450	300	215	100	40	112	112	10	182	1.40	230/1/50	1*
SED 15	500	500	500	232	262	70	134	134	38	200	1.5	230/1/50	1
SED 20	500	500	500	298	262	70	101	101	39	200	1.8	230/1/50	1
SED 25	600	600	600	330	290	80	135	135	45	245	2.8	230/1/50	1
SED 35	600	600	600	330	290	80	135	135	47	515	3.4	230/1/50	1
SED 50	700	790	700	354	340	100	218	218	60	750	5.3	230/1/50	1

* I modelli dotati di motori brushless con velocità variabile 0-100%. Segnale di regolazione 0/10V.

* Модели оснащены бесщеточным двигателем с переменной скоростью от 0 до 100%.

